Compact Par RGB

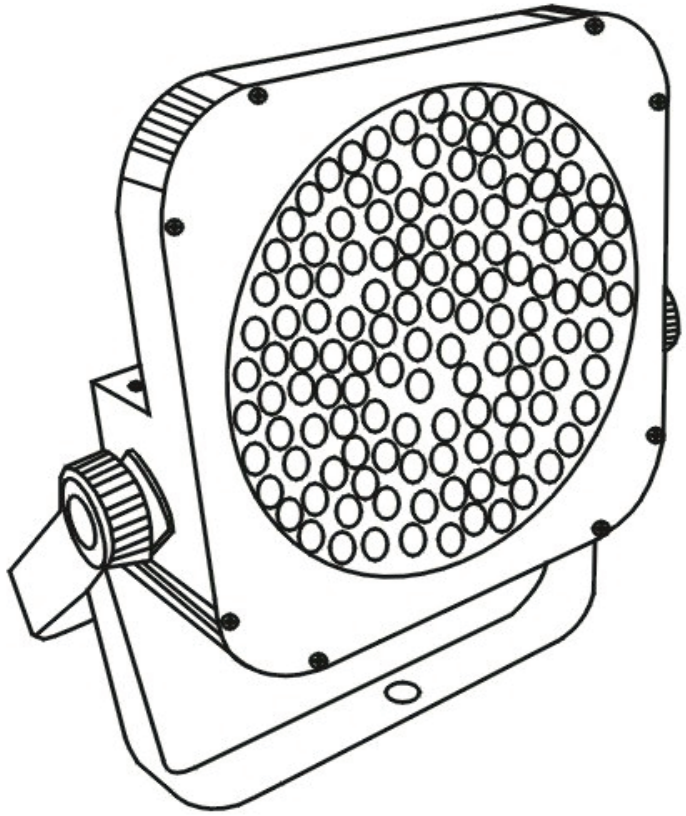

Manual de usuario

www.alien-lighting.com

Introducción

Gracias por haber adquirido este producto. Para optimizar el desempeño de este producto, antes de usar, debe leer las instrucciones de operación cuidadosamente para familiarizarse con la operación básica del producto. Mantenga este manual en un lugar seguro para consultas futuras.
Este producto fue probado antes de su envió.
Una vez adquirido este producto. Verifique que no se encuentre en mal estado.

Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise.
El equipo debe estar completo y en su caja original.

Declaración

Este equipo funciona perfecto y se encuentra correctamente empacado.
Los usuarios deben estar de acuerdo con el uso y las instrucciones establecidas en este manual.
Nosotros no nos haremos cargo por cualquier problema causado por mal uso.
Cualquier daño resultado por el mal uso del equipo no se tomara en cuenta como garantía.
Tampoco es problema de los distribuidores cualquier problema causado por no seguir este manual.

Precauciones

• Por favor mantenga está guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
• Siempre asegúrese que está conectado el equipo al voltaje apropiado, y la línea de voltaje donde se está conectando no es más alta que la que se recomienda.
• Este producto es solo para uso interior.
• Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operando.
• Este equipo debe instalarse en lugares con una ventilación adecuada, y por lo menos a 50cm de la pared, revise que las ranuras de ventilación no se encuentran bloqueadas.
• Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
• Siempre levante el equipo por las manijas o por el área correspondiente.
• No opere el equipo a temperaturas mayores de 35º.
• En el caso de un problema serio con la operación del equipo deje de usarlo inmediatamente. Nunca intente repararlo por usted mismo, reparaciones realizadas por personas no capacitadas pueden ocasionar problemas en el equipo. Por favor llame al centro de atención. Y localice a su técnico más cercano.
• No conecte el equipo a un dimmer.
• Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
• Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
• Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

Especificaciones

Voltaje: AC127V /60Hz
Consumo: 25W
144 leds (48R,48G,48B)
Canales DMX: 6

1. Display Digital

1. Presione , MENU (display ADDR): A001-A512
   Presione ENTER (display SLND): NAST maestro, SLAV esclavo.
2. SHND (elegir efecto):
   A. SOUN (Audio-Rítmico), presione DOWN para confirmar
   B. PLAY (Auto), presione DOWN para confirmar
      PL01-07(colores)
      PL08-14(estrobo)
      PL15 un solo color en automático (velocidad 8)
      PL16 Mezcla de colores automático (velocidad 8)
      C,SPEE color graduales (SP01-08 velocidad, PL15,PL16)
3. LED: on/off
4. DISP:
5. FHRS: (tiempo de la luz)

2.Operación DMX

CH1	0	Black-out
	1-255	Rojo
CH2	0	Black-out
	1-255	Verde
CH3	0	Black-out
	1-255	Azul
CH4	0-15	Black-out
	16-255	Mezcla de colores
CH5	0-127	Black-out
	128-255	Velocidad Estrobo
CH6	0-31	Black-out
	32-255	Brillo